



MEDITERRANEAN DIVISION OF TORCUP INC.USA

---

20090 FIZZONASCO di Pieve Emanuele (MI) ITALY – Via del Progresso, 3  
Tel. +39 02 90 42 18 53 – Fax +39 02 90 78 29 25  
Web site: [www.torcupmed.com](http://www.torcupmed.com) - e-mail: [info@torcupmed.com](mailto:info@torcupmed.com) – PEC: [torcupmed@pec.it](mailto:torcupmed@pec.it)

***Centraline Idrauliche***

***Elettriche e***

***Pneumatiche***

***700bar***

## **IPHP-EL500**

Centralina oleodinamica ad alimentazione elettrica 230V - 1.5Hp dotata di telecomando per l'azionamento di chiavi idrauliche, completa di attacchi rapidi.

Capacità serbatoio olio: 6l.

Portata olio: 10.0l/min a 100bar - 0.9l/min a 700bar.

Classe di protezione elettrica: IP54.

Peso Kg 20.



---

## **IPHP-EL1000**

Centralina oleodinamica ad alimentazione elettrica 230V - 1.1kW- 1.5HP dotata di telecomando per l'azionamento di chiavi idrauliche, completa di attacchi rapidi.

Capacità serbatoio olio: 10l.

Portata olio: 10l/min a 100bar - 0.9l/min a 700bar.

Telaio di trasporto e protezione con ruote e vaschetta porta attrezzi.

Quadro elettrico equipaggiato con relè di sovraccarico.

Classe di protezione elettrica: IP54.

Peso Kg 25.


Disponibile anche nella versione con **motore trifase (380V)** e/o con **ciclo automatico**.



*Centralina con controllo manuale*



*Centralina con controllo automatico*

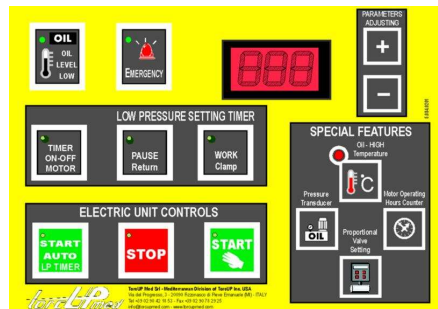

## ***IPHP-TWIN***

Centralina oleodinamica ad alimentazione elettrica trifase 380V (motore da 4kW) dotata di telecomando per l'azionamento di chiavi idrauliche, completa di attacchi rapidi. Dotata di scambiatore di calore, timer di stop motore, spia livello olio e filtro olio con indicatore visivo di intasamento.

Capacità serbatoio olio: 55l.

Portata olio: 14.2l/min a 100bar - 3.0l/min a 700bar.

Quadro elettrico equipaggiato con relè di sovraccarico.

Classe di protezione elettrica: IP54.

Peso Kg 90.

Disponibile anche nella versione con ***ciclo automatico***.



## ***IPHP-PN-10***

Centralina oleodinamica ad alimentazione pneumatica 2.1kW - 2.8HP, dotata di telecomando per l'azionamento di chiavi idrauliche, completa di attacchi rapidi.

Capacità serbatoio olio: 10l.

Portata olio: 10l/min a 100bar - 0.9l/min a 700bar.

Telaio di trasporto e protezione con ruote e vaschetta porta attrezzi.

Peso Kg 25.

